（2）支持棒

取付できる試験器、着脱器は取扱説明書、図面などを参照。

社名	型名	外形 写真又は図面	取扱説明書・図面番号 使用時の注意
(社)東京消 防設備保守 協会	2.7m	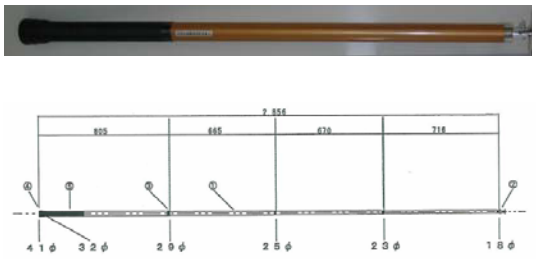	
ニッタン㈱	NKT-2 NKT-4 NKT-E	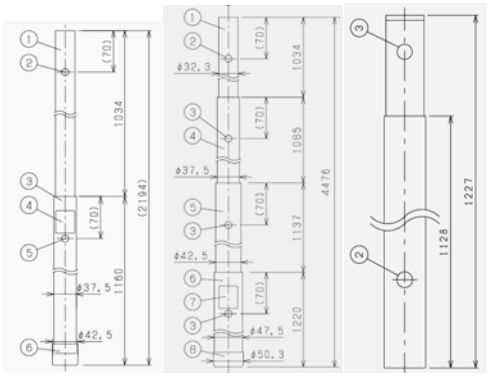 NKT-2　NKT-4　NKT-E	
能美防災㈱	ZER-S3 ZER-L2A	 ZER-S3  ZER-L2A	ZER6155 ZER6206
ホーチキ㈱	TSC-B100 ポール		TSC-B100 ポール
パナソニック電工㈱ (旧松下電工㈱)	BVT9702		BVT9702

脱着器及び減光フィルター試験器用ポール（TSC-B100/ﾎﾟｰﾙ）

脱着器及び減光フィルター試験器用ポールを軽量化した新型ポール（ＴＳＣ－Ｂ１００／ポール）です。

品名	煙感知器用脱着器ポール
商品記号	ＴＳＣ－Ｂ１００／ポール
材質	アルミパイプ
外観及び寸法	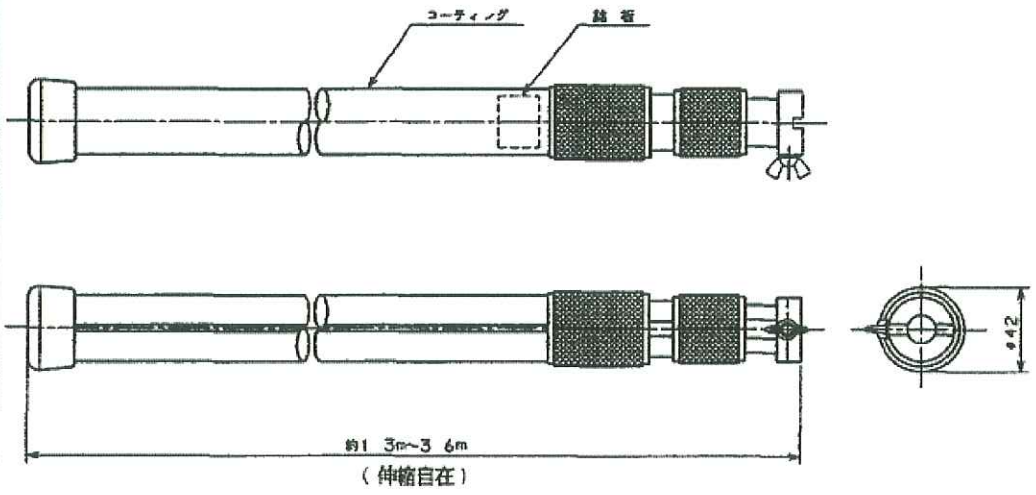

特長及び取扱方法

（１）軽量化を図りました。従来のポール（ＴＳＣ－Ａ１００／ポール：４本セット）に比べ、約１／４の重量です。

（２）使用できる長さは、約１．３m～約３．６m の範囲で、伸縮自在（振り出し式）に使用できます。

（３）ポールに絞り溝を設け、空回り防止と強度の向上を計りました。

（４）ポールの底部にゴム製の保護部材を設け、床等へのキズ防止を図りました。

（５）伸ばしたポールを縮める際、ポールの移動によって指を挟まぬよう、ストッパーを設けました。

仕　様

	新 ←	→ 旧
商品記号	ＴＳＣ－Ｂ１００／ポール	ＴＳＣ－Ａ１００／ポール
ポール延長方式	伸縮自在方式（振り出し式）	４本（１ｍ／本）のポールを継ぎ足し方式
長　　さ	約１．３ｍ～約３．６ｍ	１ｍ，２ｍ，３ｍ，４ｍ
重　　量	約１．２㎏	約４．６㎏（４本分）
色　　彩	ポール：銀白色（手元部：ｱｲﾎﾞﾘｰ） ケース：茶　色	ポール：銀白色（アルミ地） ケース：黒　色
材　　質	アルミパイプ	

ホルダーの取付部には新旧の互換性がありますので、従来のホルダー（TSC-A100/ﾎﾙﾀﾞｰ）も取付可能です。

使用（適応）可能ホルダーの一覧

・ＴＳＣ－Ａ１００／ホルダー

・ＴＳＣ－Ｂ１００／ホルダー

・分離型点検フィルター用ホルダー

尚、加無試験器（ＨＫ－３）は取付不可です。

National

試験器支持棒（継手付） BVT 9702 保管用 取扱説明書

●お買い上げありがとうございます。
●ご使用まえに必ずお読みいただき大切に保管してください。
●この商品を取り扱うには、消防設備士(甲種第4類)または消防設備点検資格の資格が必要です。

安全上のご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠警告

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

●感知器の着脱時に、工具ヘッドから感知器がすべって落下し、ケガをしたり他の物品を破損するおそれがあります。(工具ヘッドとの組み合わせ使用時)
●作業中に充電部や活線に触れないでください。感電などのおそれがあります。
●高所作業となる場合、転倒・落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。

付属品

●継手（1コ）
●固定ネジ（1組）
●取扱説明書（本紙）（1枚）

取り付け可能な商品

品番	品名
BV 9114	感知器（小型タイプ用）着脱用ヘッド
BVT 9103	感知器（小型タイプ用）着脱工具ヘッド
BV 9101	煙感知器着脱工具
BVT 9101	煙感知器着脱工具セット（支持棒・継手付）
BV 9111	煙感知器（薄型シリーズ用）着脱工具
BVT 9102	煙感知器（薄型シリーズ用）着脱工具セット（支持棒・継手付）
BVT 9404	加煙試験器セット（支持棒付）
BV 9102K	加熱試験器セット
BV 9117	加熱試験器セット（支持棒付）
BVT 9201	加熱試験器セット（支持棒付）
BV 9116	加煙試験器ヘッド（社団法人東京火災報知設備保守協会製）
BVT 9401	加煙試験器ヘッド（社団法人東京火災報知設備保守協会製）
BVT 92011	加熱試験器ヘッド
BVT 94041	加煙試験器ヘッド
BV 9113	感度試験用フィルターセット（光電式分離型感知器用）
BVT 9403	感度試験用フィルター（光電式分離型感知器用）
BVT 9404K	加煙試験器セット（支持棒付）
BVT 9201K	加熱試験器セット（支持棒付）
BVT 92011K	加熱試験器ヘッド
BVT 94041K	加煙試験器ヘッド
BVT 9403K	感度試験用フィルター（光電式分離型感知器用）

取付方法

1. 工具ヘッド（別売）を継手に取り付ける

■図は煙感知器（薄型シリーズ用）着脱工具セット（支持棒・継手付）（BVT 9102）（別売）の工具ヘッドを示す。

注 ●継手の切欠き部が下側（右図参照）にくるように取り付けてください。

2. 固定ネジ（付属）で固定する

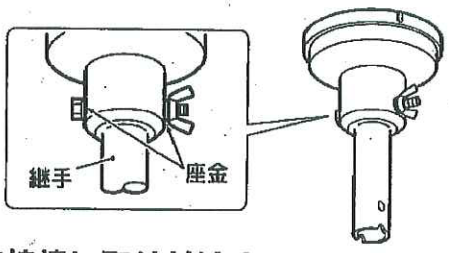

3. 支持棒に取り付ける

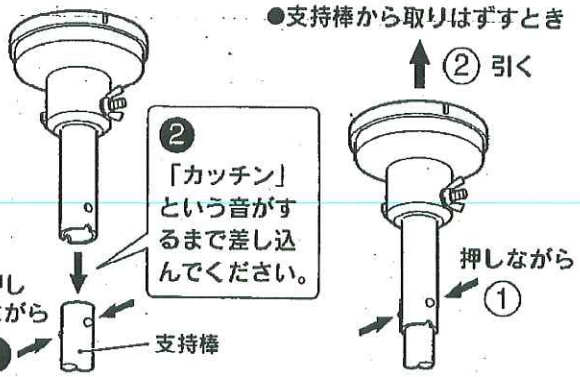

支持棒の長さ調整・固定のしかた

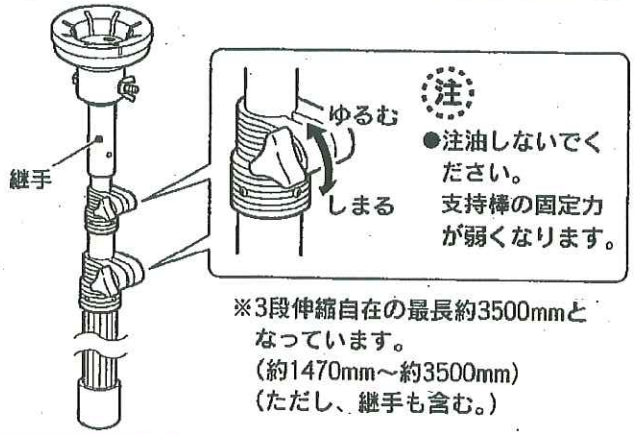

※3段伸縮自在の最長約3500mmとなっています。
（約1470mm～約3500mm）
（ただし、継手も含む。）

〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048 パナソニック電工株式会社 TEL (06) 6908-1131 (大代表)

8A1 578 00005